

Sikringsmodul

2023

Safe Pro RC4

Safe Pro RC4 sikringsmodul er en meget stærk sikring til forstærkning af vægge og lofter i bygninger, som kan udføres i tre forskellige udgaver.

Dette nyudviklede sikringsmodul åbner også op for en række nye muligheder for højsikring heriblandt at konstruere selvstændige sikringsceller og meget mere.

Godkendelse

EN1627-30 RC4 – F&P sikringsniveau 60.

Certifikat under udstedelse.

ALUX[®]



Tekniske Specifikationer

Ny standard: EN 1627-30 RC4

Kraftig og forstærket konstruktion godkendt til at modstå hydraulisk tryk / træk på 1000 kg.

Sikringsmodul Safe Pro RC4 kan leveres med tre forskellige måtter/fyldninger:

Udgave 1:

2 mm stålplade

Vægt: 16 kg pr. m²

Udgave 2:

Jalousimåtte Safe Pro RC4

Vægt: 14.9 kg pr. m²

Udgave 3:

Jalousimåtte PD75

Vægt: 13.8 kg pr. m²

Maksimalt modulmål

Bredde: 1000 mm.

Højde: 3750 mm.

Modulrammerne

Forstærkede og ekstruderede aluminiumsprofiler.

Mål: 40 x 80 x 5 mm.

Bundskinne til montage

Ekstruderede alu U-profil.

Mål: 40 x 60 x 40 x 5 mm.

Topskinne til montage

Ekstruderede alu L-profil.

Mål: 40 x 80 x 5 mm.

Låse L-profil: 30 x 30 x 3 mm.

Overfladebehandling

Gittermåtte, føringskinner og øvrige aluminiumsdele er som standard med naturelokeret overflade.

Alle dele kan pulverlakeres i alle RAL-farver mod tillæg.

Montage med installationserklæring

Sikringsmodulerne monteres som gulv/loft montering. Kraftig U-profil monteres fast i gulv. Kraftig L-profil monteres fast i loft/dæk. Sikringsmodulerne monteres fast i bund og topskinne.


Ved sammenbygning samles sikringsmodulerne med 2 mm stålplade som på skrues modulerne.

Befæstelse/fastgørelse skal udføres så modulet/modulerne overholder kravet til udtræk på min. 1000 kg. pr. sideskinne.


For yderligere information, se særskilt montagevejledning.

Som dokumentation medleveres komplet installationserklæring og beregnet befæstelse i overensstemmelse med belastningskrav efter EN1627-30 RC4.

Udgave 1

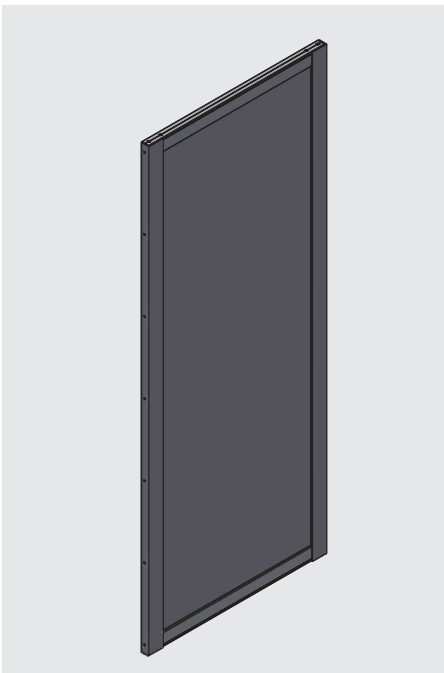

Udgave 2

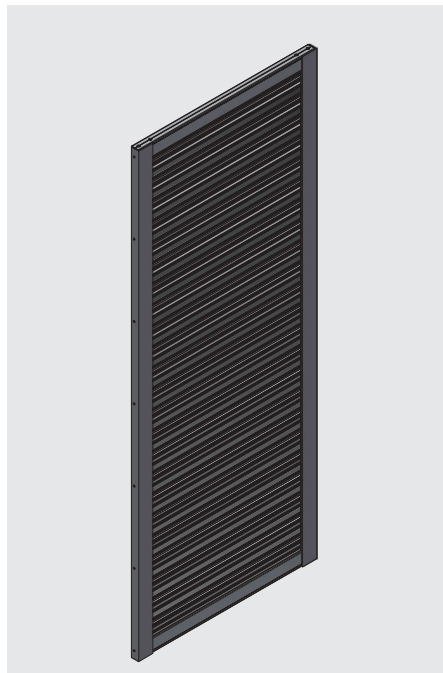

Udgave 3

