

## Rullejalousi med skadedyrssikring

Sammen med Rentokill har vi udviklet et rullejalousi der forbygger mod gnavere og skadedyr.

Jalousiet er en udvikling vores Safe 3000 hvor nederste del er forsynet med min. 6 aluminiumsprofiler uden huller, så gnaverne ikke kan få fodfæste og dermed ikke kan klatre op. Løsningen kan også implementeres på andre jalousier.

Jalouisets bundskinne har indbygget en sektionsofdelsskinne i rustfri stål, som tilpasser sig tæt mod et enhver underlag.

Støttet og anbefalet af Rentokill

**ALUX**<sup>®</sup>



# Tekniske Specifikationer


## Jalousimål

Bredde maksimalt 7500 mm.  
Højde maksimalt 5000 mm.

## Jalousimåtte

Stangpressede aluminiumsprofiler med lodrette hellameller  
Udstansede aluminiumsprofiler med huller 13,1 x 8,7 mm i Harlekin.

Altid minimum 6 hellameller i jalousiets bund og minimum 7 hellameller i top. Midten af jalousiet kan laves med hellameller som top og bund (figur 1) eller med udstansede aluminiumsprofiler i Harlekin mønster for at tillade lys og luft indtrængen (figur 2).



## Perforeringsgrad gittermåtte med Harlekin

Ca. 30 %

## Bundskinne

Aluminium fleksbundskinne med indbygget sektionsopdeltsskinne i rustfri stål af 200 mm pr. lamel.

Lamellerne kan vertikalt flekse fra 0 til 30 mm for at tilpasse tæt mod et enhver underlag.

## Føringskinner

Stangpressede aluminiumsprofiler med støjdæmpningsindlæg og teflon slidstykker i top.

Mål: F90 90 x 41 mm (Standardskinne)  
F70 70 x 41 mm

NB: Ved specielle løsninger kan andre skintyper forekomme

## Overfladebehandling

Standard er naturelokseret overflade på alle aluminiumsprofiler.

## Valserør, konsoller m.v.:

I stål og pulverlakeret i RAL 7035 som standard ved indvendig montage.

## Betjening

Standard er indebygget 230V rørmotor.

NB: Ved store tunge gitter og specialløsninger kan andre typer motorer eller betjeningsmuligheder forekomme.

## Styring

Standard med nøglekontakt.  
Andre styringsmuligheder, se under ekstraudstyr.


## Aflåsning

Jalousiet er selvslående i nedkørt stilling.


## Ekstraudstyr /Tilvalg

- Pulverlakering af måtter og føringskinner alle standard RAL-farver.
- Kodekontakt.
- Op/ned vippekontakt.
- Styringsboks for tilslutning til og betjening via alarm, kortlæser, brandalarm o.l.
- Portautomatik med sikkerhedsanordninger.
- UPS- Nødstrømsforsyning.
- Motor med indbygget manuel nødbetjening.
- Faldsikring.
- Aftagelige føringskinner.
- Ophejsbare føringskinner.
- Manuel aflåsning, forskellige muligheder.
- Afdækningskasse for valserør.
- Galvaniseret valserør ved udvendig montage.


Figur 1. (Komplet jalousi)

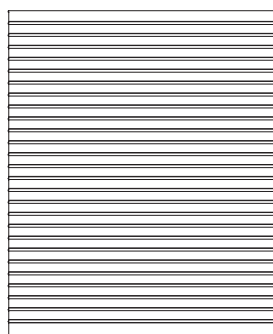

Figur 2. (Jalousi m. harlekin)



## Bundskinne

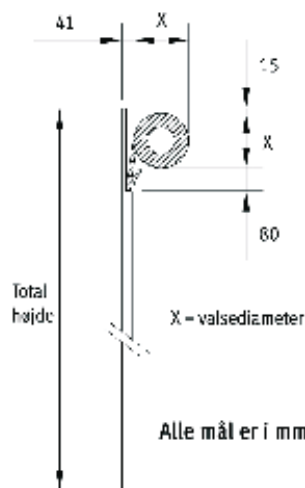

Gitterhøjde	Valsediameter
1500 mm	240 mm
2000 mm	250 mm
2500 mm	280 mm
3000 mm	290 mm
3500 mm	300 mm
4000 mm	310 mm
4500 mm	320 mm