

# Skyddeskode

2022

## Sun 4000 Type 40

Type 40 udføres med en 40 mm rammekonstruktion og leveres med screendug. Rammeprofilet er skjult af screendugen, så rammen bliver helt usynlig. Leveres med manuel eller motoriseret betjening.

Kan også anvendes indvendigt.

Godkendelser  
CE-mærket.

**ALUX**<sup>®</sup>



# Tekniske Specifikationer

## Godkendelser

CE-mærket.

## Størrelser

Maks: 1600x2600mm

Min: 300x300 mm

## Rammeprofil

Rammeprofilet er et 40x18mm systemprofil med førenot for montering af screendug. Udføres i aluminium.

## Overfladebehandling ramme

Alle synlige dele leveres pulverlakeret RAL 9010 som standard.

Alle RAL-farver kan leveres. Ved mindre ordrer kan der forekomme et farvetillæg for andre farver end standardfarven

## Afstivning

Ved rammebreder eller højder over 1200 mm monteres et indvendigt afstivningsprofil, som sikrer korrekt udspændt dug.

## Dug

Screendug i polyester belagt med PVC. G-faktor og soltransmittans kan ses på datablade for de enkelte dugprodukter.

Typisk reduceres solvarmen med ca. 80%.

Systemet kan også leveres med interiørdug og mørklægningsdug.

## Skydeskinne

Skydeskinnen er udført i ekstruderet aluminium med mulighed for skjult montage og integreret motor.

Manuelt betjent: 40 x 45 mm

Motoriseret: 60 x 75 mm

## Bundskinne

Bundskinnen udføres i ekstruderet aluminium og leveres som T-profil eller L-profil.

Styrebeslag for bundskinne med indbygget børsteprofil, som giver lydløs betjening og modvirker klappelyde ved vindpåvirkning.

## Betjening og automatik

Systemet leveres motorbetjent med 230V motor enten kabelstyret eller fjernbetjent. Motorens styrke er tilpasset det enkelte produkts størrelse og placering. Motorisering kan med fordel suppleres med en sol- og vindautomatik for automatisk drift.

## Montering

Montering kan være som vægmontering eller loftmontering.

## Drift og vedligehold

- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstelse og lameller for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Rengøring af styreskinner og eventuelt smøring af lejer og glidebeslag.


## Gadehavegård i Taastrup

Eksempel på Skyderamme Type 40 med skjult bundskinne monteret med Soltis 92 screendug. Manuelt betjent på skydeskinne med automatisk låsesystem pr 300 mm.




# Tekniske Specifikationer


## Skyddeskode Sun 4000

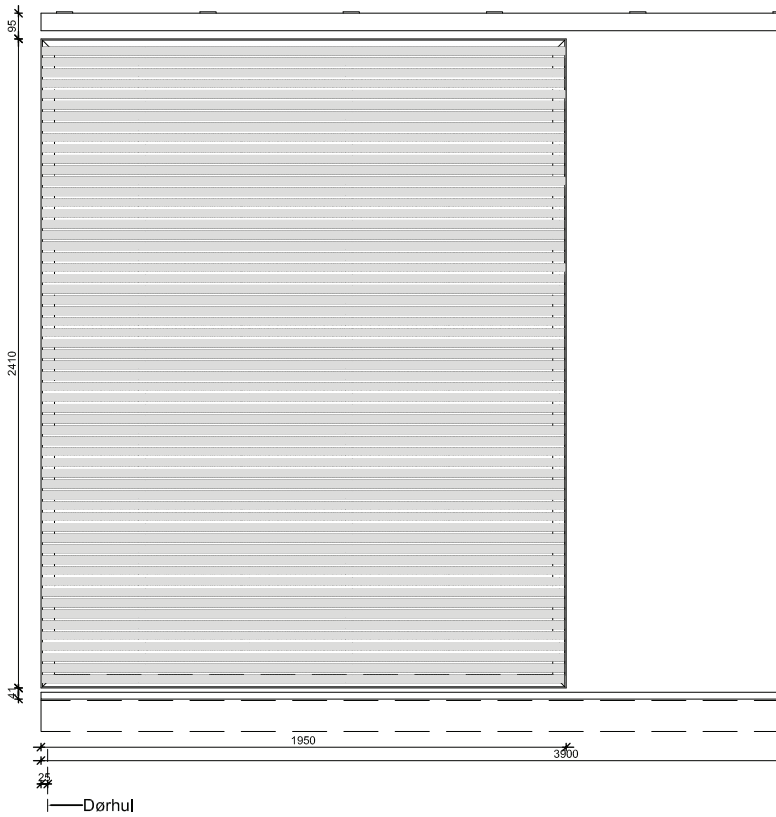

## Montage ved dørhul

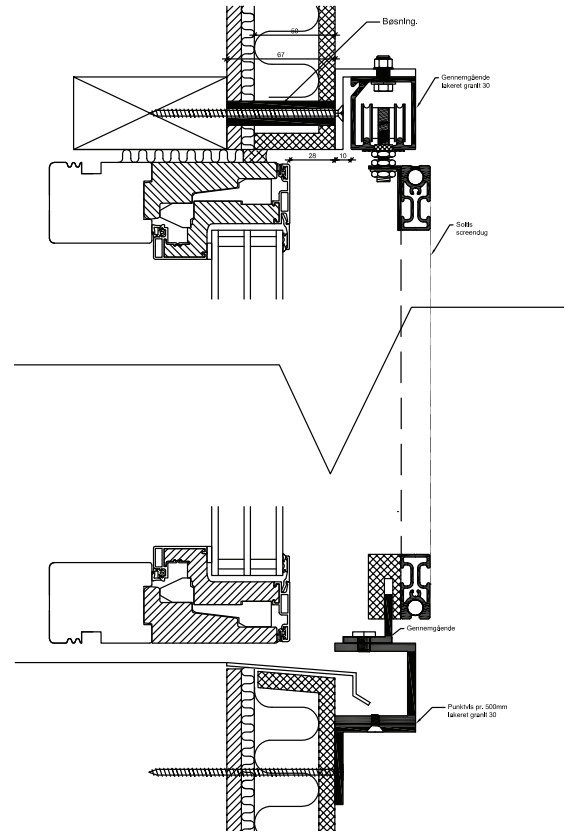


## Motoriseret betjening

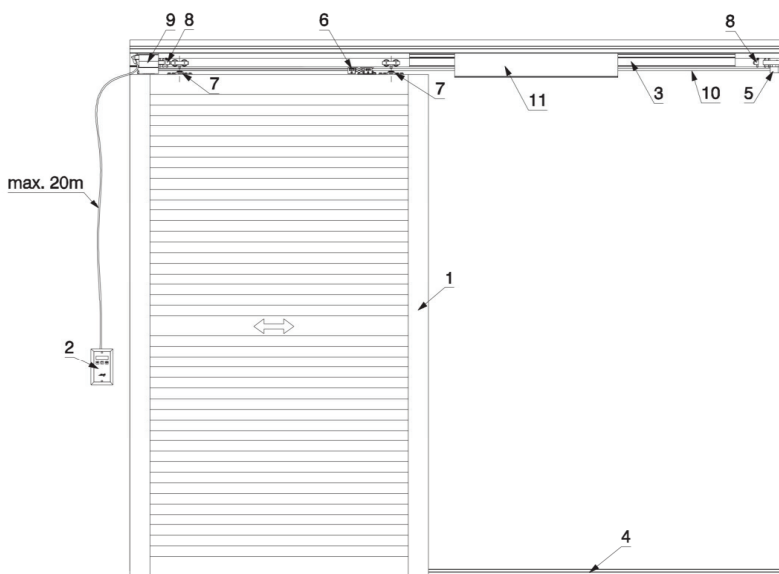


- |                   |                       |                     |
|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 Skyderamme      | 5 Vendehjul           | 9 Tandremstræk      |
| 2 Betjeningspanel | 6 Tandremslås         | 10 Tandrem          |
| 3 Løbeskinne      | 7 Løbevogn            | 11 Afdækningsprofil |
| 4 Føringsskinne   | 8 Justerbart endestop |                     |


## Montage loft



## Montage væg

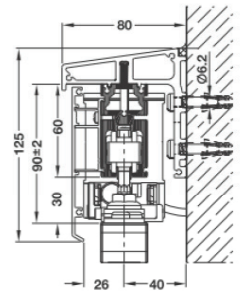

## El-tilslutning

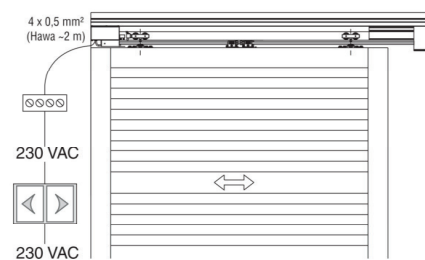



# **ALUX<sup>®</sup>**

**Sun & Safe Systems**

Holmbladsvej 4-6  
DK-8600 Silkeborg

+45 70 26 21 40  
alux@alux.dk  
www.alux.dk